



Shingle  
**RoofShield**<sup>®</sup>  
гибкая черепица

# FUSION

НОВАЯ ФОРМА НАРЕЗКИ

*Гибкая черепица, вдохновленная природой*



ЗАО «МПК «КРЗ»

## Премиальная гибкая черепица RoofShield новой объемной нарезки FUSION!

Черепица с уникальной геометрией рисунка!  
Гибкая черепица RoofShield нарезки Fusion создаст комфорт и одновременно высокую степень надежности кровли на долгие годы!  
Гарантия 50 лет!

Новинка предоставлена в трех цветах, вдохновленных самой природой – **«Саванна»**, **«Серый жемчуг»** и **«Мускатный орех»** – палитра, которая задаст настроение всему архитектурному решению вашего дома.

Лицевая сторона



Оборотная сторона





ПРЕМИАЛЬНОЕ  
КАЧЕСТВО

Симбиоз новаторства и традиционного  
качества марки Премиум

# Преимущества нарезки FUSION

1 000 мм

307 мм



**ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**

Наличие сплошной мастичной полосы  
на оборотной стороне гонта



ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА  
С ЭФФЕКТОМ ОБЪЕМА

За счет увеличенной толщины **4 мм**




Shingle  
**RoofShield**  
гибкая черепица




## Простота монтажа

Наличие замков на гонтах черепицы упрощает монтаж и экономит время

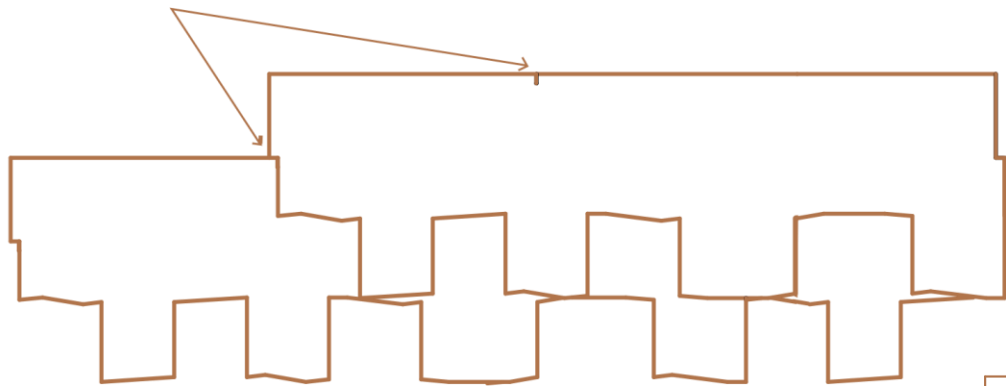

## Преимущества нарезки FUSION

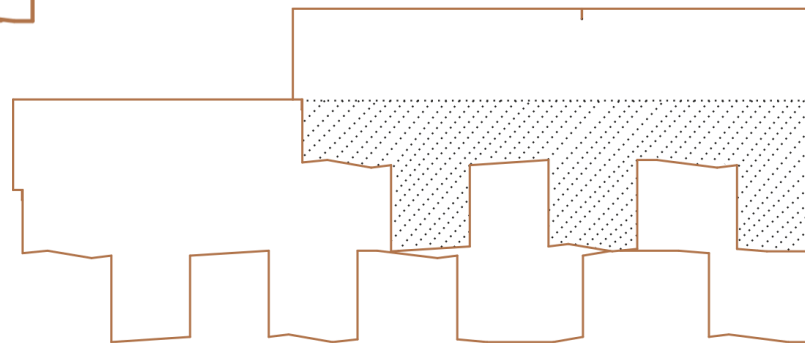

## Улучшенная гидроизоляция

Коэффициент перекрытия нарезки Fusion выше чем у традиционных форм нарезки.



Shingle  
**RoofShield**  
гибкая черепица

# Нарезка **FUSION**

*Цвета, вдохновленные природой*



**ЦВЕТ 60 САВАННА**



# Нарезка **FUSION**

*Цвета, вдохновленные природой*



**ЦВЕТ 61**

**Серый жемчуг**



# Нарезка **FUSION**

*Цвета, вдохновленные природой*



**ЦВЕТ 62**

**Мускатный орех**

# Нарезка FUSION

## Дополнительная информация

Количество гонтов в пачке **18** шт.

Количество пачек на поддоне **36** шт.

Вес пачки **30±1,7** кг

Вес поддона брутто **1095±60** кг

Площадь кровельного полотна из пачки **2,25** м<sup>2</sup>

Логистические  
параметры

Физико-  
механические  
параметры

Разрывная сила при растяжении, Н не менее

’ в продольном направлении **600**

в поперечном направлении **400**

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, Н не менее **100**

Теплостойкость, °С не менее **100**

Гибкость при изгибе на стержне R=25 мм, °С не выше **-10**





Shingle  
**RoofShield**<sup>®</sup>  
гибкая черепица

Спасибо за  
внимание!



Контакты:  
+7 (4912) 24-98-99

[www.roofshield.ru](http://www.roofshield.ru)